
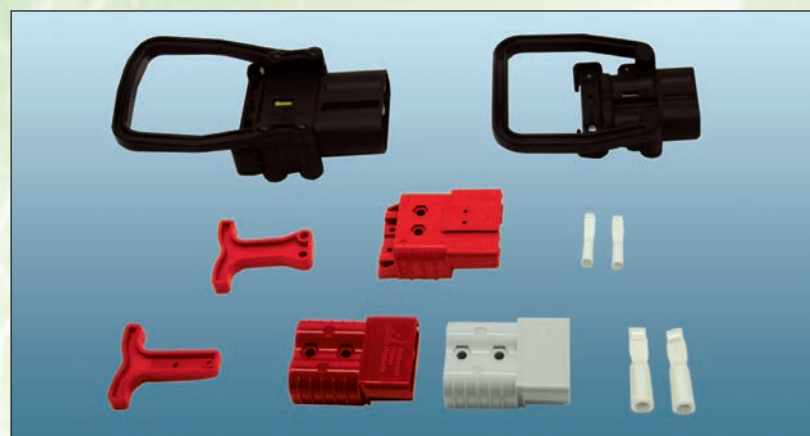
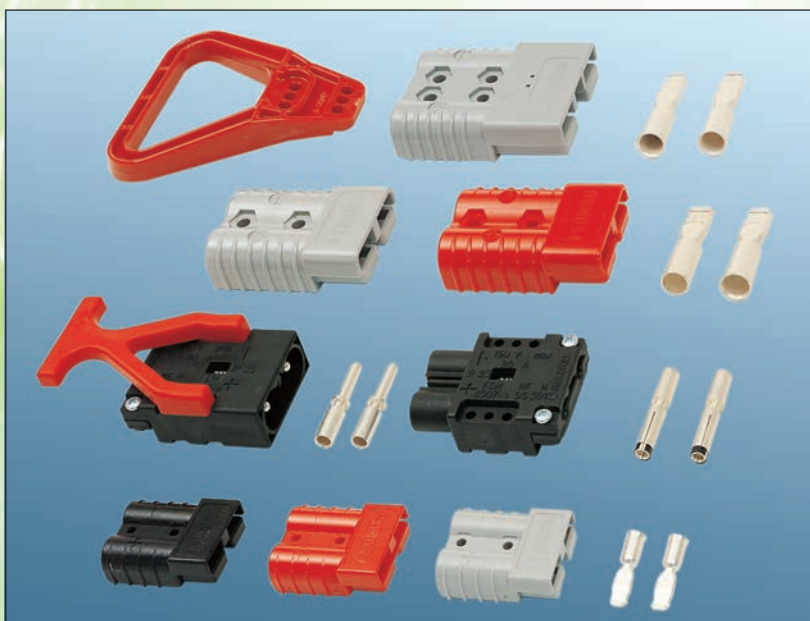


- **ACCESSORIES**
- **ACCESSORI**
- **ZUBEHÖRTEILE**
- **ACCESSOIRES**

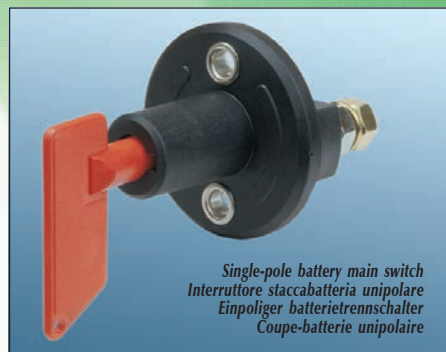

Connectors
Connettori
Steckverbinder
Connecteurs

S.P.E. ELETTRONICA
INDUSTRIALE

40014 CREVALCORE (Bologna) · Italy
Via di Mezzo Ponente, 383
Tel. +39/051/98.21.58 · Fax +39/051/98.17.93
E-mail: speelett@tin.it - Web: www.spechargers.com




AC / DC HOUR METER

- Records & Displays to 9,999.9 Hrs. Resolution: 0.1 Hour.
- Accepts both AC and DC input voltages with a wide operating range (5V to 80V)
- Non-sensitive polarity input (input polarity does not matter)
- Modern LCD display is always readable, even when equipment power is off
- Completely potted and sealed to withstand the harshest environments
- Hour Glass symbol flashes to indicate counting time
- Quartz Accuracy: +/- 0.02% (over entire voltage and temperature range) indicated counting time

CONTAORE AC / DC

- Memorizzazione e visualizzazione fino a 9999.9 ore. Risoluzione: 0.1 ore.
- Accetta tensioni di ingresso da 5V a 80V (AC e DC)
- Insensibile alle inversioni di polarità della tensione di alimentazione (la polarità della tensione di ingresso non importa)
- Moderno display a LCD sempre attivo anche quando il dispositivo su cui e' installato il contaore e' spento
- Competamente sigillato e verniciato per poter essere utilizzato anche nelle condizioni ambientali piu' estreme
- Simbolo della clessidra lampeggiante per indicare il conteggio delle ore in corso
- Accuratezza del quarzo della base tempi: +/- 0.02% (su tutto il range delle tensioni di ingresso e delle temperature operative)



Dimensions in inches (mm)



KEY SWITCH

Commutable current 5 A at 24 V DC

- Model KS0**
 - key extraction on position 0
- Model KS0-SC**
 - key extraction on position 0 and same combination for all keys
- Model KS01**
 - key extraction on positions 0 and 1

SCHLÜSSELSCHALTER

Umschaltbarer Strom 5 A bei 24 V DC

- Modell KS0**
 - Ausziehen Schlüssel Stellung 0
- Modell KS0-SC**
 - Ausziehen Schlüssel Stellung 0 und selbe Kombination für alle Schlüssel
- Modell KS01**
 - Ausziehen Schlüssel Stellung 0 oder 1

INTERRUTTORE A CHIAVE


Corrente commutabile 5 A a 24 V DC

- Modello KS0**
 - estrazione chiave posizione 0
- Modello KS0-SC**
 - estrazione chiave posizione 0 e stessa combinazione della chiave
- Modello KS01**
 - estrazione chiave posizione 0 e 1

INTERRUPTEUR À CLEF

Courant commutable 5 A à 24 V DC

- Modèle KS0**
 - extraction de la clef à la position 0
- Modèle KS0-SC**
 - extraction de la clef à la position 0 et même combinaison pour toutes les clefs
- Modèle KS01**
 - extraction de la clef aux positions 0 et 1

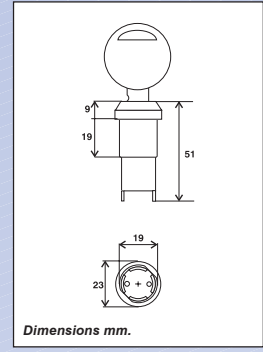

Dimensions mm.



SINGLE-POLE BATTERY MAIN SWITCH WITH EXTRACTABLE LEVER

- max nominal voltage 24 V
- max direct current 100 A
- max peak current 500 A (5 seconds)
- operating temperature: -40 +50° C

EINPOLIGER BATTERIETRENNNSCHALTER MIT ABZIEHBAREM HEBEL


- Max Nennspannung 24 V
- Max Nenngleichstrom 100 A
- Max Spitzstrom 500 A (5 Sekunden)
- Betriebstemperatur: -40 +50° C

INTERRUTTORE STACCABATTERIA UNIPOLARE CON LEVA ESTRAIBILE


- tensione nominale max 24 V
- corrente max. continua 100 A
- corrente max. di picco 500 A (5 secondi)
- temperatura di impiego: -40 +50° C

COUPE-BATTERIE UNIPOLAIRE AVEC LEVIER ENLEVABLE

- Tension nominale max. 24 V
- Courant continu nominal max. 100 A
- Courant de pic max. 500 A (5 seconds)
- Temperature d'utilisation: -40 +50° C

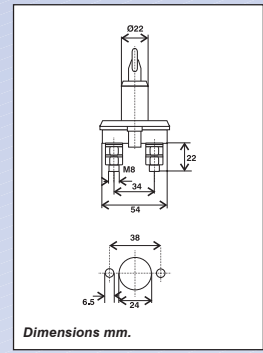

Dimensions mm.

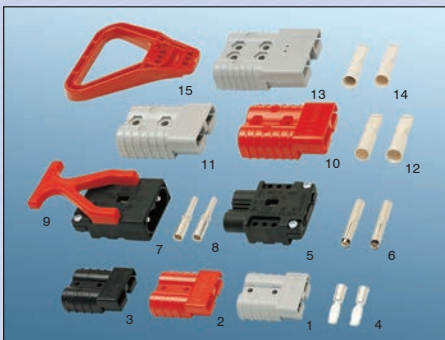

- 1) Complete connector SB50 Gray
- 2) Complete connector SB50 Red
- 3) Complete connector SB50 Black
- 4) Set of 2 contacts 16mm2 for SB50
- 5) Complete connector NF80 Female
- 6) Set of 2 contacts Female 16mm2 for NF80
- 7) Complete connector NF80 Male
- 8) Set of 2 contacts Male 16mm2 for NF80
- 9) Red handle for NF80
- 10) Complete connector SB175 Red
- 11) Complete connector SB175 Gray
- 12) Set of 2 contacts for SB175
- 13) Complete connector SBE160 Gray / Red
- 14) Set of 2 contacts for SBE160
- 15) Red handle for SB175 / SBE160

- 1) Connettore completo SB50 Grigio
- 2) Connettore completo SB50 Rosso
- 3) Connettore completo SB50 Nero
- 4) Kit di 2 contatti 16mm2 per SB50
- 5) Connettore completo NF80 Femmina
- 6) Kit di 2 contatti Femmina 16mm2 per NF80
- 7) Connettore completo NF80 Maschio
- 8) Kit di 2 contatti Maschio 16mm2 per NF80
- 9) Maniglia Rossa per NF80
- 10) Connettore completo SB175 Rosso
- 11) Connettore completo SB175 Grigio
- 12) Kit di 2 contatti per SB175
- 13) Connettore completo SBE160 Grigio/Rosso
- 14) Kit di 2 contatti per SBE160
- 15) Maniglia Rossa per SB175 / SBE160



- 16) Complete Male connector Ravioli 160 with handle
- 17) Complete Male connector Ravioli 80 with handle
- 18) Red handle for SB80
- 19) Complete Connector SB80 Red
- 20) Set of 2 contacts for SB80
- 21) Red handle for SB120
- 22) Complete Connector SB120 Red
- 23) Complete Connector SB120 Grey
- 24) Set of 2 contacts for SB120

- 16) Connettore completo Ravioli 160 Maschio con maniglia
- 17) Connettore completo Ravioli 80 Maschio con maniglia
- 18) Maniglia Rossa per SB80
- 19) Connettore completo SB80 Rosso
- 20) Kit di 2 contatti per SB80
- 21) Maniglia Rossa per SB120
- 22) Connettore completo SB120 Rosso
- 23) Connettore completo SB120 Grigio
- 24) Kit di 2 contatti per SB120